



100% ausziehbare Nutzlast



Aufgeräumt in niedrigen Lagern

Enorm platzsparend und übersichtlich

Schnelle Bedienung mit Ausrollbock und / oder Stapler

Einfache Handentnahme von der Stirnseite

Schonende Behandlung des Lagergutes

Niedrige Investitionskosten

Leicht ausbaubares System



Sonderbau ist für uns Standardleistung



Ausrollbock in die Kassette einhängen, anheben und ausziehen.

Ausführung in zwei Alternativen

Stabile Stahlkonstruktion.



Das Grundregal besteht aus 2 verschweißten Feldern mit z.B. 2 x 5 Fächern für die Aufnahme von insgesamt 10 Kassetten oder Rollwagen, das Verbindungsfeld aus einem einsteckbaren Trägerpaar pro Fach, mit denen das nächste Grundregal verbunden wird.

Farbe: Rahmen blau RAL 5012, Kassetten rot RAL 2002.
Sonderlackierung in allen RAL-Farben möglich - bitte anfragen!

Arbeitsweise

Die Kassetten werden mit dem Ausrollbock an der Stirnseite aufgenommen, ca. 20 mm hydraulisch angehoben und um ihre gesamte Nutlänge herausgezogen. Das hintere Kassettenteil läuft auf Spurkranzrädern.

Möglicher Aufbau:

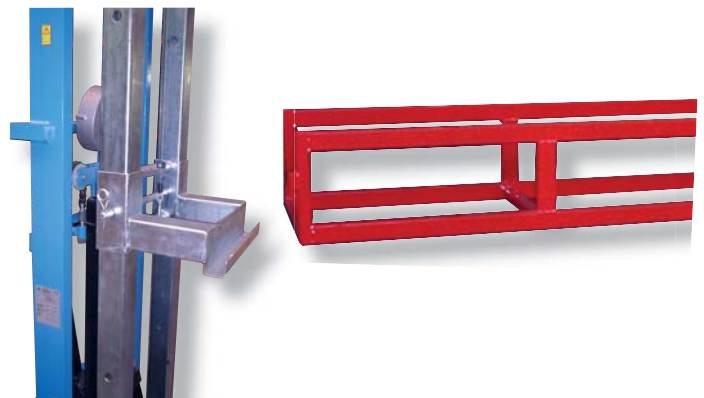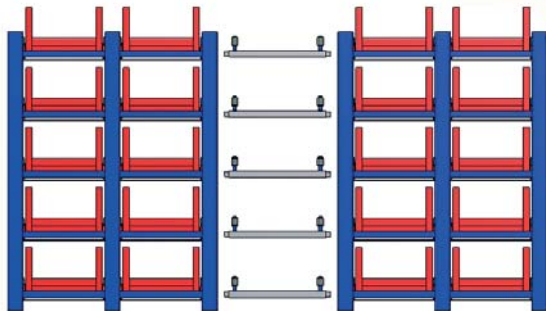

Andere Abmessungen und Traglasten für Kassetten und dazugehörige Gestelle sind möglich - bitte anfragen!

Regalbeispiel	Artikel-Nr.
Grundgestell mit 2 Feldern und je 5 Kassettensplätzen Außenmaße: B x T x H 1640 x 6587 x 2190 (o. Kassetten) Auflage für oberste Kassette: 2040 mm über Flur	124.010
Verbindungsfeld für 5 Kassettensplätze	124.020
Kassette mit 2 kugelgelagerten Spurkranzrädern Traglast 1000 kg lichte Weite B x T x H 500 x 6000 x 300 mm	124.036
Zubehör:	
hydraul. Ausrollbock mit spezieller Kassettenaufnahme	124.001
Adapter für Gabelstapler Abstimmung auf Kundenstapler notwendig	124.003



Standardausführung: Kassette mit zwei kugelgelagerten Spurkranzrädern



Sonderausführung: Kassette inkl. Rollwagen mit vier kugelgelagerten Spurkranzrädern